


**Application: Démontage des têtes de pistons sur vérins
de pelles hydrauliques**

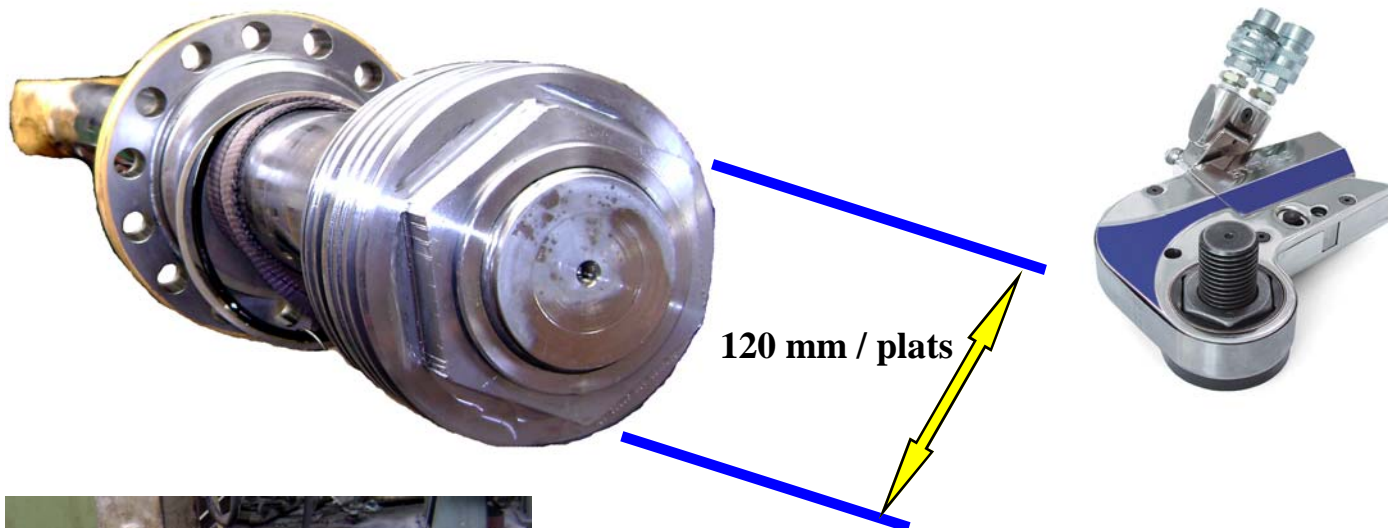

Utilisation de la clé HYTORC série STEALTH modèle 22
Avec cartouche à œil hexagonale de 120 mm
Photo de gauche : STEALTH 22 en position de desserrage

HYTORC Centre—Est
04.78.33.39.19