




J Gun DS

Dimensions et caractéristiques techniques

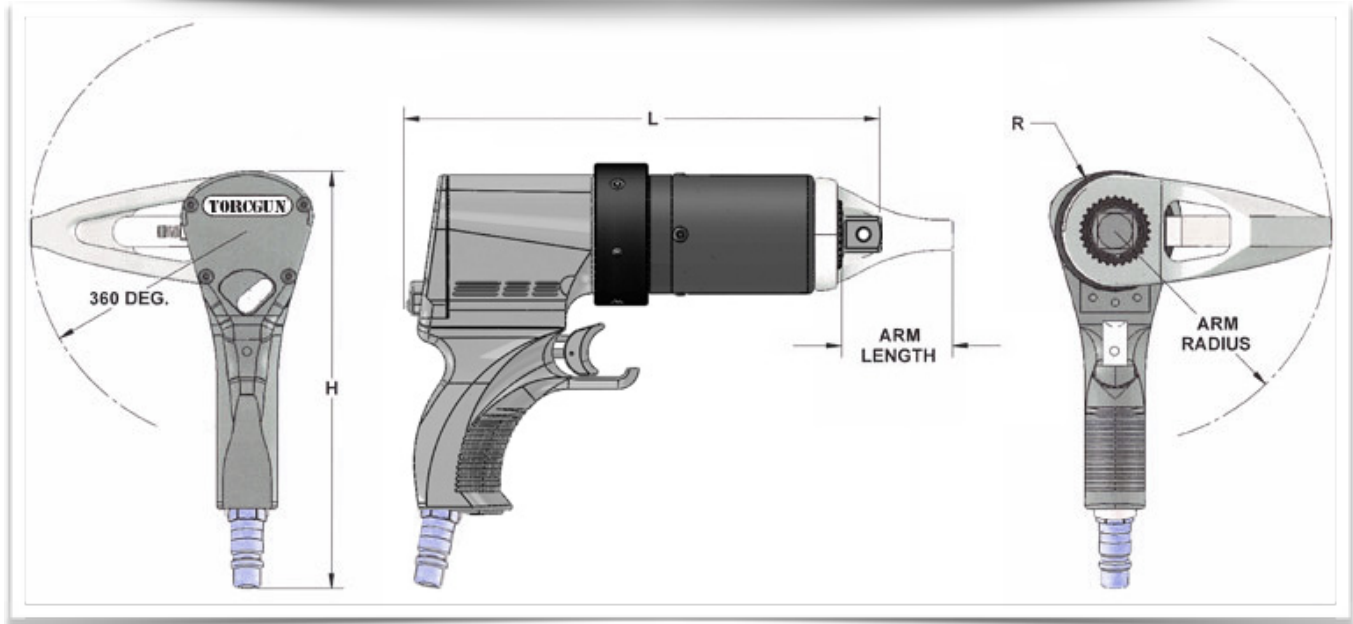

Les dimensions sont en millimètres

Type de visseuse	J-A.5 AP	J-A1 AP	J-A2-AP	J-A3-AP	J-A5-AP	J-A8-AP
H	188	226,6	214	186	213,9	214,9
L	254,7	273,3	318	313,7	367,3	391
W	75,9	75,9	114	81,1	113,8	115,8
R	31,8	31,8	31,8	46	33,3	46
ARM LENGHT	60,9	60,9	83,9	83,9	97,4	97,4
ARM RADIUS	114	114	133,6	133,6	148,4	148,4
Poids (Kgs)	4,6	4,9	8,3	7	12,7	16,6
Couple Mini.	175 Nm	462 Nm	705 Nm	1125 Nm	1648 Nm	2818 Nm
Couple Maxi.	550 Nm	1702 Nm	2750 Nm	4165 Nm	6789 Nm	11229 Nm
Tour / minutes couple	24	6,5	5	2	2,5	1,5
Tour / minutes Accostage	420	120	90	35	38	35
Carré conducteur	3/4"	3/4"	1"	1"	1"1/2	1"1/2

HYTORC , 179 rue de Montepy

69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE, France

Tel : +33 (0)4.78.33.39.19 e-mail: dh@hytorc-ce.com

www.hytorc-ace.com

HYTORC