




Rondelle de réaction HYTORC "Z"

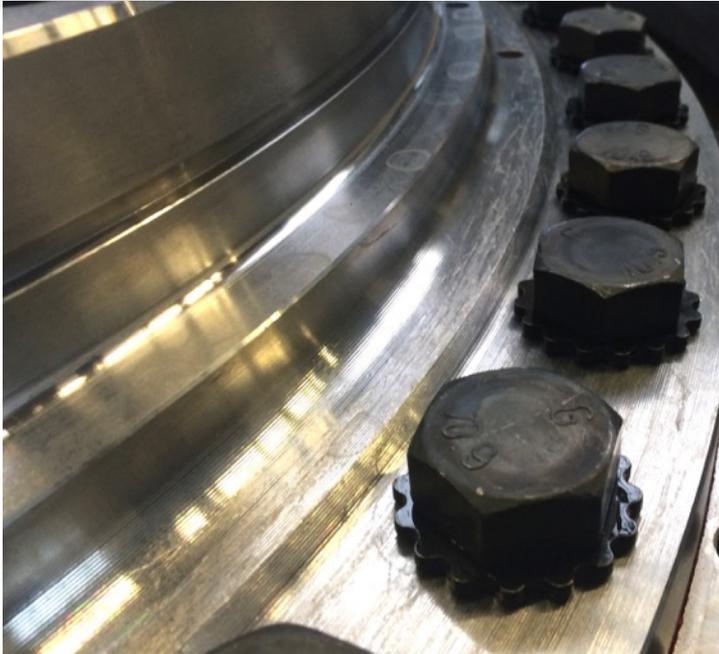

La rondelle de réaction HYTORC est l'aboutissement de longues recherches dont le but était de serrer un assemblage boulonné en supprimant l'utilisation des bras de réaction des clés hydrauliques et visseuses dynamométriques. De ce fait, la mise en oeuvre de ces rondelles est simple et permet également la suppression du phénomène de charge latéral sur la boulonnerie lors de serrage traditionnels avec utilisation de bras de réaction. Le serrage axial est donc rendu possible grâce à l'utilisation de ces rondelles sur votre boulonnerie standard.

- Disponible en différentes tailles "métriques" et "impériales".
- Utilisation de ces rondelles sur la boulonnerie traditionnelle .
- Serrage avec les clés AVANTI , STEALTH , ICE , JGUN.
- Serrage axial sans prise de réaction latérale.
- Serrage en mode couple automatique avec système ECO2TOUCH.
- Serrage avec détection de la limite élastique (Système ECO2TOUCH).



HYTORC

179, rue de Montepy

6210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE

France

Tel: +33 (0)4.78.33.39.19

Fax: +33 (0)4.78.33.50.35

e-mail: dh@hytorc-ce.com