




Dimensions et données techniques

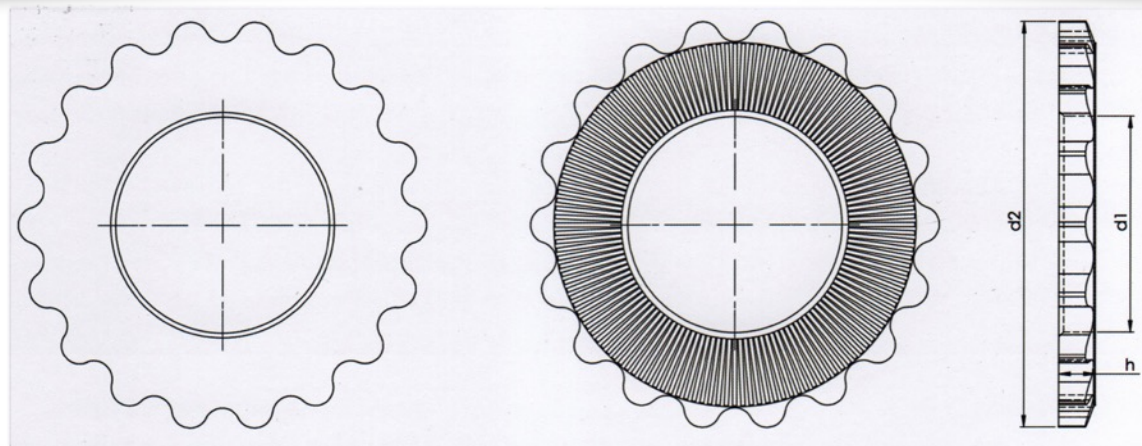

| Références | DN Vis | Vis cote sur plats | d1 | d2 | h |
|------------|--------|--------------------|------|------|-----|
| ZRW-M14 | M14 | 20 | 15 | 28,4 | 3 |
| ZRW-M16 | M16 | 24 | 17 | 31 | 3 |
| ZRW-M18 | M18 | 27 | 19 | 36,4 | 3 |
| ZRW-M20 | M20 | 30 | 21 | 37 | 3,3 |
| ZRW-M22 | M22 | 32 | 40 | 40,6 | 3,3 |
| ZRW-M24 | M24 | 36 | 25 | 47,4 | 4,1 |
| ZRW-M27 | M27 | 41 | 28 | 52,2 | 4,1 |
| ZRW-M30 | M30 | 46 | 30,8 | 58,6 | 4,8 |
| ZRW-M33 | M33 | 50 | 33,8 | 63,3 | 4,8 |
| ZRW-M36 | M36 | 55 | 36,8 | 69,9 | 4,8 |
| ZRW-M39 | M39 | 60 | 39,8 | 74,4 | 4,8 |
| ZRW-M42 | M42 | 65 | 42,8 | 80,7 | 6,4 |
| ZRW-M45 | M45 | 70 | 45,8 | 85,2 | 6,4 |
| ZRW-M48 | M48 | 75 | 48,8 | 91,9 | 6,4 |
| ZRW-M52 | M52 | 80 | 52,8 | 96,2 | 6,4 |

Matière AISI 4140 (correspondance 1.7225) Dureté : 41-45 HRC

HYTORC, 179 rue de Montepy
69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE

Tel : +33 (0)4.78.33.39.19

e-mail: dh@hytorc-ce.com www.hytorc-ace.com

HYTORC