

OFFSET LINK CASSETTES DE DÉPORT HEXAGONALES

Les **cartouches de déport hexagonales** conçues par HYTORC USA permettent une plus grande polyvalence des visseuses HYTORC de type J-GUN, BTM et LST, mais elles sont également un accessoire de serrage important pour les clés hydrauliques dynamométriques de Type AVANTI et ICE, **facilitant le serrage ou desserrage de boulonneries à l'accessibilité réduite**. Quelque soit la longueur de la tige traversante, la cartouche s'adapte sur l'écrou et vient prendre sa réaction sur un écrou voisin ou surface annexe. Les cartouches OFFSET sont conçues en version standard pour être utilisées avec les **rondelles de réaction "Z"**.

- Adaptable sur visseuses pneumatiques (une ou deux vitesses) de type J-GUN A0.5, A1, A3.
- Adaptable sur visseuses électriques sur batteries (une ou deux vitesses) de type Lion 0.7, BTM-0700, 1000, 2000 et 3000, LST-0700, 1200, 2000, 3000 et 5000.
- Adaptable sur clé hydraulique de type AVANTI ou ICE de taille 1 et 3.
- Conçue pour le serrage standard et serrage avec rondelles "Z".
- Possibilité de prise de réaction latérale en serrage standard.




Cartouche de déport pour J-GUN A3, AVANTI 3, ICE 3, BTM-2000 et 3000, LST-2000, 3000 et 5000.

Taille de la cartouche	Hauteur (H)	Longueur (L)	Entraxe (O)	Rayon (R)	Largeur (W)	Distance (A)	Boulon	Rondelle Z
46	48	301	187	45,2	166,2	205	M30	ZRW102-M30
50			188,5				M33	ZRW104-M33
55		304,8	190	47			M36	ZRW106-M36
60		308,1	194,8	48,3			M39	ZRW108-M39
65	51,1	318	196,6	53,4			M42	ZRW110-M42
70			322,1	199,7			56,2	M45
75	57,7	326,9	201,2	58,2			M48	ZRW114-M48
80				329			59,7	M52

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.



179 Rue de Montépy
 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle | FRANCE
 + 33 4 78 33 39 19
 dh@hytorc-ce.com

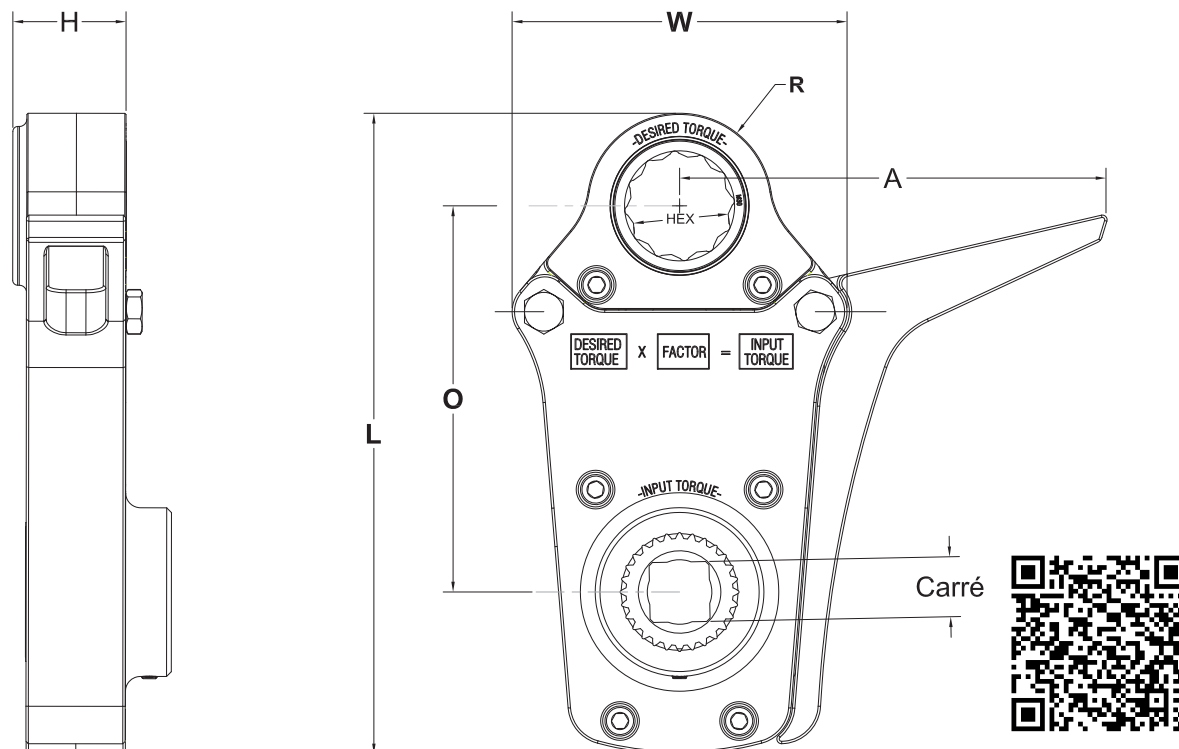

Cartouche de déport pour J-GUN A0.5, A1, AVANTI 1, ICE 1,
 Lion 0.7, BTM-0700, BTM-1000, LST-0700, 1200.

Taille de la cartouche	Hauteur (H)	Longueur (L)	Entraxe (O)	Rayon (R)	Largeur (W)	Distance (A)	Boulon	Rondelle Z
30	37,6	205	123,2	30	110	135,2	M20	ZRW-M20
32							M22	ZWR-M22
36							M24	ZWR-M24
41		211,1	126,5	33			M27	ZWR-M27
46		214,9	128,3	34,8			M30	ZWR102-M30
50		227,1	133,6	40,9			M33	ZRW104-M33
55							M36	ZRW106-M36
60							M39	ZRW108-M39

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.

