
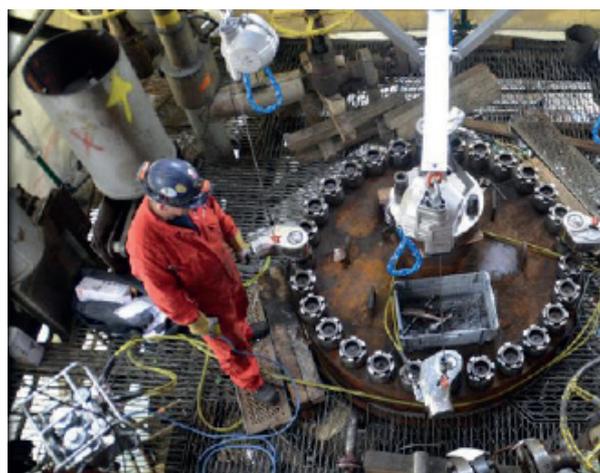


GRUPE MOTO POMPE HYDRAULIQUE PNEUMATIQUE

JET PRO TWIN AIR 24.3 - Groupe moto pompe hydraulique HYTORC

Ce petit groupe moto pompe, fabriqué par HYTORC, a été spécialement conçu pour fonctionner avec des clés HYTORC de tailles importantes (HY 20 MXT, AVANTI 20, STEALTH 22, STEALTH 36, HY 35 MXT). Ce groupe peut piloter jusqu'à 4 clés HYTORC de tailles identiques en serrage simultané.

- Pompe 3 étages.
- Débit Maxi: **25 litres / Minute** jusqu'à 70 bars
- Débit intermédiaire : **4,4 litres / Minute** jusqu'à 300 Bars
- Débit Mini : **2,2 litres / Minute** jusqu'à 700 Bars
- Alimentation pneumatique
- Commande à distance pneumatique / Longueur 5 Mètres
- Manomètre analogique à bain d'huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI
- Sorties équipés de coupleurs PIONEER à connexion vissée
- Contenance du réservoir 12 litres.
- Ce groupe moto pompe est fabriqué suivant les directives 94/9EG (100a) pour homologation ATEX suivant classe: II 2 G Ex c IIB T4

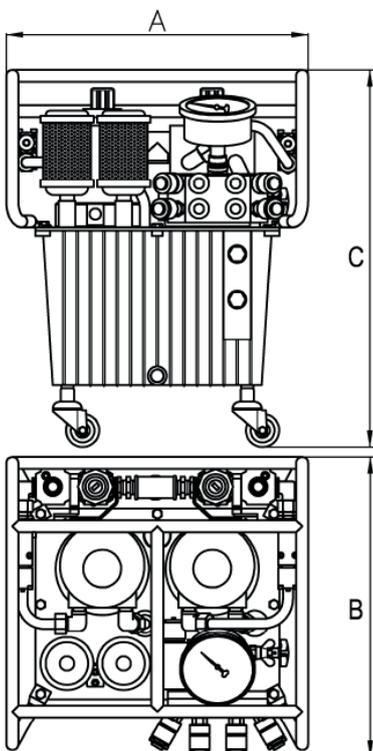

Dimensions			Débit (pompe 3 étages)			Autres données			
Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)	Maxi Jusqu'à 70 bars	De 70 à 700 bars	De 300 à 700 bars	Alimentation Air	Contenance Réservoir	Moteur	Poids
470	460	580	25 litres/min	4,4 litres/min	2,2 litres/min	Air comprimé	19 litres	GAST	44,4 Kg

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.

