




STEALTH

Dimensions et données techniques

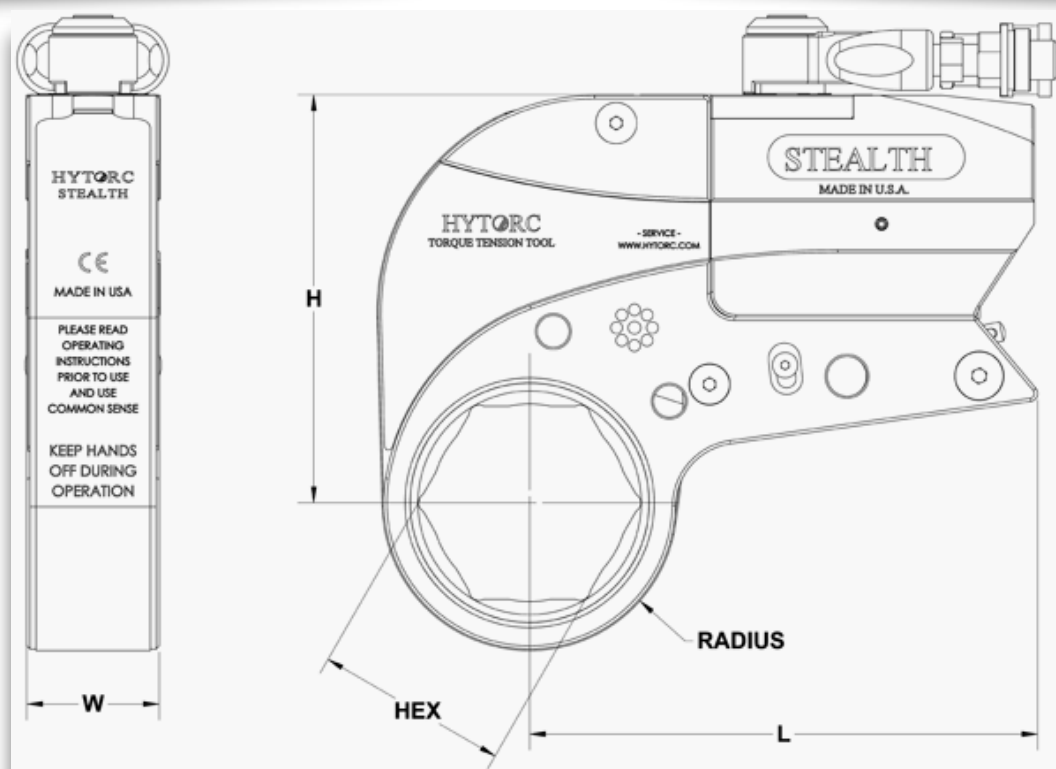

Les dimensions sont en millimètres.

Type de clé	Taille Hex.	R	L	H	W	Poids	Couple Mini.	Couple Maxi.
STEALTH 2	19 à 60	26 à 45	140,5	107	31,75	5,4	250 Nm	2530 Nm
STEALTH 4	36 à 80	33,6 à 59	167	138	42,20	3,4	550 Nm	5480 Nm
STEALTH 8	50 à 100	45 à 73,3	203,2	162,6	52,8	9,5	1080 Nm	10 820 Nm
STEALTH 14	70 à 120	59 à 88,2	237	188,2	63,5	15,6	1932 Nm	19 324 Nm
STEALTH 22	75 à 130	66 à 98,3	275,6	234,4	75,2	24,8	2900 Nm	29 654 Nm
STEALTH 36	90 à 200	78 à 144,2	321,5	273,1	86,10	42,8	4700 Nm	47 050 Nm

HYTORC , 179 rue de Montepy, 69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE, France


Tel : +33 (0)4.78.33.39.19 Fax: +33 (0)4.78.33.50.35 www.hytorc-ace.com

HYTORC



STEALTH

Dimensions et données techniques

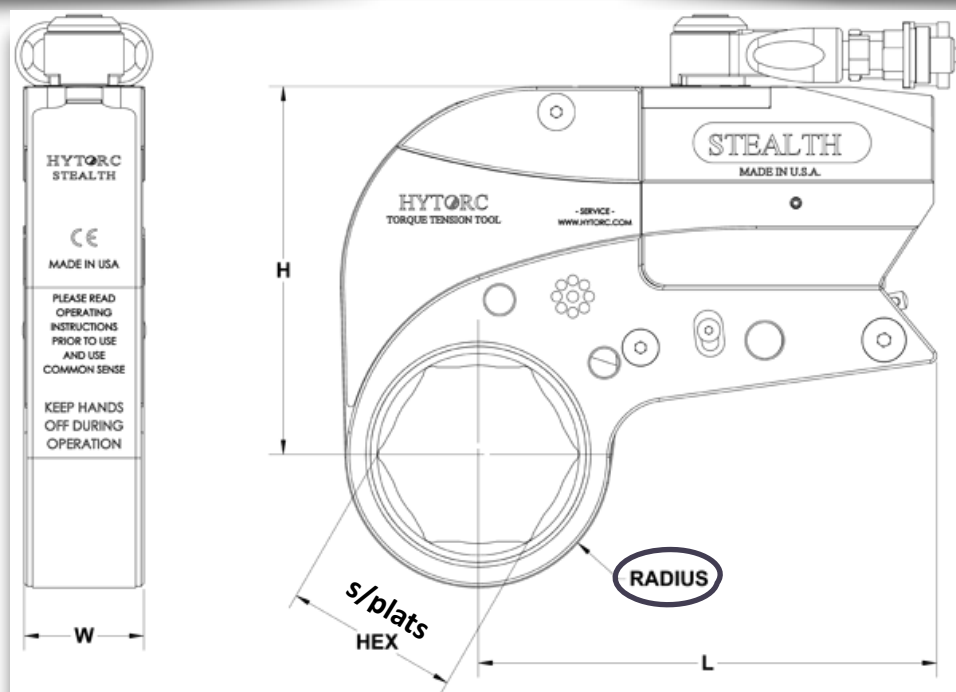

Dimensions	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	
STEALTH 2	s/plats Rayon	19 à 27 26,1	30 et 32 28,1	36 mm 30,7	41 mm 33,5	46 mm 36,25	50 mm 39,1	55 mm 41,90	60 mm 44,60	65 mm 47,35		
STEALTH 4	s/plats Rayon	36 mm 33,65	41 mm 36,40	46 mm 39,20	50 mm 41,90	55 mm 44,75	60 mm 47,55	65 mm 50,25	70 mm 53,10	75 mm 56,10	80 mm 59	85 mm 62,40
STEALTH 8	s/plats Rayon	50 mm 44,80	55 mm 47,70	60 mm 50,40	65 mm 53,20	70 mm 56	75 mm 59	80 mm 61,9	85 mm 65	90 mm 67,7	95 mm 70,8	100 mm 73,4
STEALTH 14	s/plats Rayon	70 mm 59,3	75 mm 62,2	80 mm 65,1	85 mm 68,2	90 mm 70,9	95 mm 74	100 mm 76,7	105 mm 79,6	110 mm 82,5	120 mm 88,3	130 mm 94,4
STEALTH 22	s/plats Rayon	75 mm 66,5	80 mm 69,5	90 mm 75,25	100 mm 81	110 mm 86,9	120 mm 92,7	130 mm 98,4	135 mm 102,20	145 mm 108,20	155 mm 113,20	
STEALTH 36	s/plats Rayon	90 mm 77,9	100 mm 83,8	110 mm 89,7	120 mm 95,5	130 mm 101,2	135 mm 105,3	145 mm 110,9	155 mm 116,4	165 mm 121,9	175 mm 127,5	180 mm 132,8

Dimensions	STEALTH 2	Dimensions	STEALTH 4	Dimensions	STEALTH 8	Dimensions	STEALTH 14	Dimensions	STEALTH 22
H # 1 à 8	106,90 mm	H # 1 à 10	138 mm	H # 1 à 11	162,52 mm	H # 1 à 10	201,8 mm	H # 1 à 7	233,2 mm
H # 9 à 10	114,90 mm	H # 11 à 12	147,50 mm	H # 12	173,70 mm	H # 11	208,9 mm	H # 8 à 10	245,9 mm
H # 11	118,10 mm	H # 13	151,50 mm						

Dimensions H	STEALTH 36	Dimensions L	STEALTH 36
H # 1 à 9	274,55 mm	L # 1 à 9	322,80 mm
H # 10 à 11	290,55 mm	L # 10 à 11	322,80 mm
H # 12	299,95 mm	L # 12	322,80 mm
H # 13	299,90 mm	L # 13	381 mm

HYTORC

179 rue de Montepy, 69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE, FRANCE

Tel : +33 (0)4.78.33.39.19 Fax: +33 (0)4.78.33.50.35

www.hytorc-ace.com